



Séance d'information

**RÉFECTION DE LA RUE
DORIMÈNE-DESJARDINS – PHASE 1**

Le mardi 28 octobre 2014, 19:00
795, Boul. Alphonse-Desjardins (salle du conseil
d'arrondissement)

**Mot de bienvenue par M. Guy Rodrigue,
conseiller en communication, Ville de Lévis**

Allocution de M. Pierre Lainesse, conseiller municipal


**Allocution de M. Pierre Lambert , ingénieur, Les
Consultants S.M. inc.**

**Allocution de M. Sébastien Bédard, ingénieur,
conseiller technique, Ville de Lévis**

- 1. Localisation des travaux;**
- 2. Problématiques;**
- 3. Caractéristiques des travaux;**
- 4. Calendrier des travaux;**
- 5. Impacts des travaux sur les citoyens;**
- 6. Obligations de l'entrepreneur;**
- 7. Moyens de communication;**
- 8. Questions;**
- 9. Mot de la fin.**

Les travaux de réfection de la rue Dorimène-Desjardins sont divisés en deux (2) phases distinctes :

- Phase 1 – Entre les rues Wolfe et William-Tremblay (secteur prioritaire)
 - Période d'exécution des travaux : Fin octobre à décembre 2014
- Phase 2 – Entre les rues William-Tremblay et St-Georges, incluant une partie de la rue St-Louis
 - Tronçon présentement en cours de conception;
 - Période d'exécution des travaux visée : mai 2015 à novembre 2015

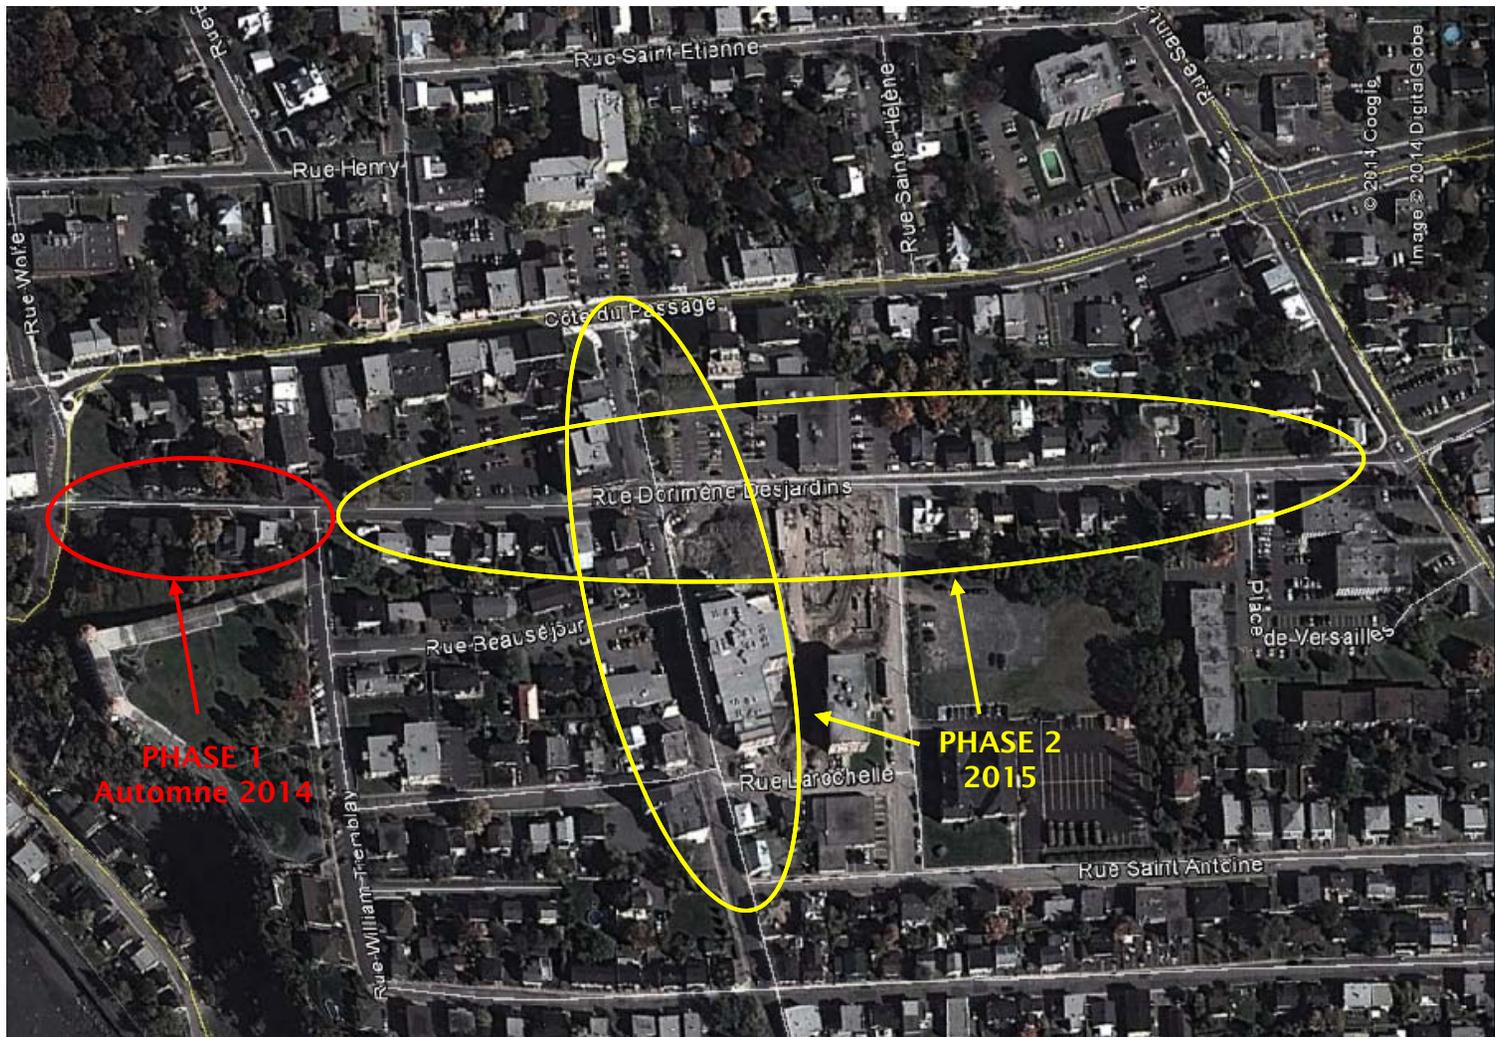

Secteur prioritaire en 2014 : Phase 1 entre Wolfe et William-Tremblay



Problématiques actuelles :

- Conduite unitaire en tôle ondulée complètement corrodée provoquant des affaissements de la chaussée;
 - Retrait d'une voie de circulation sur la rue Dorimène-Desjardins depuis 2013 en lien avec ces affaissements;
- Conduite d'alimentation en eau potable dégradée et ayant subie de nombreuses réparations par le passé.

Phase 1 (Début automne 2014):

Longueur totale des travaux : \pm 120 mètres

- Réfection complète des réseaux souterrains :
 - Conduites d'amenée (eau non traitée provenant du fleuve) ;
 - Conduites d'égout unitaire ;
 - Conduite d'aqueduc.
- Améliorations apportées aux réseaux souterrains :
 - Conduite d'égout domestique de 200 mm Ø;
 - Conduite pluviale de 900 mm Ø.

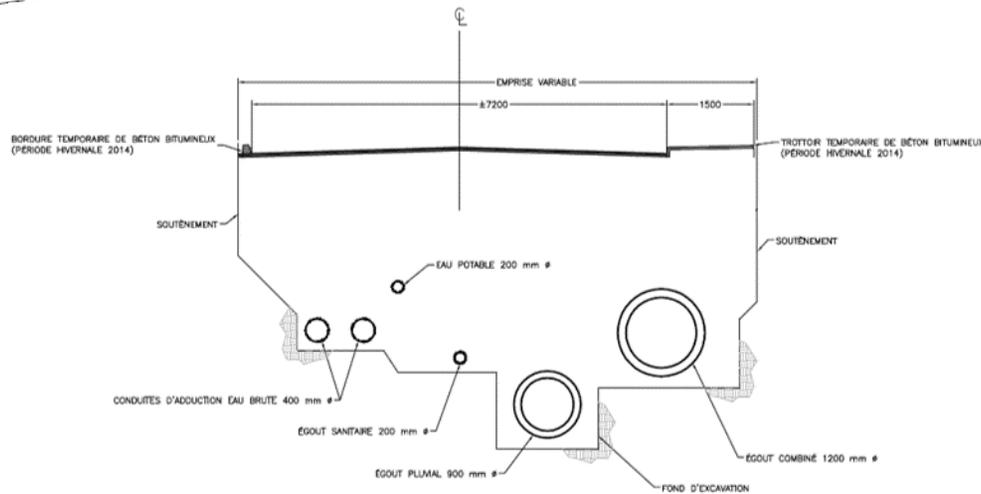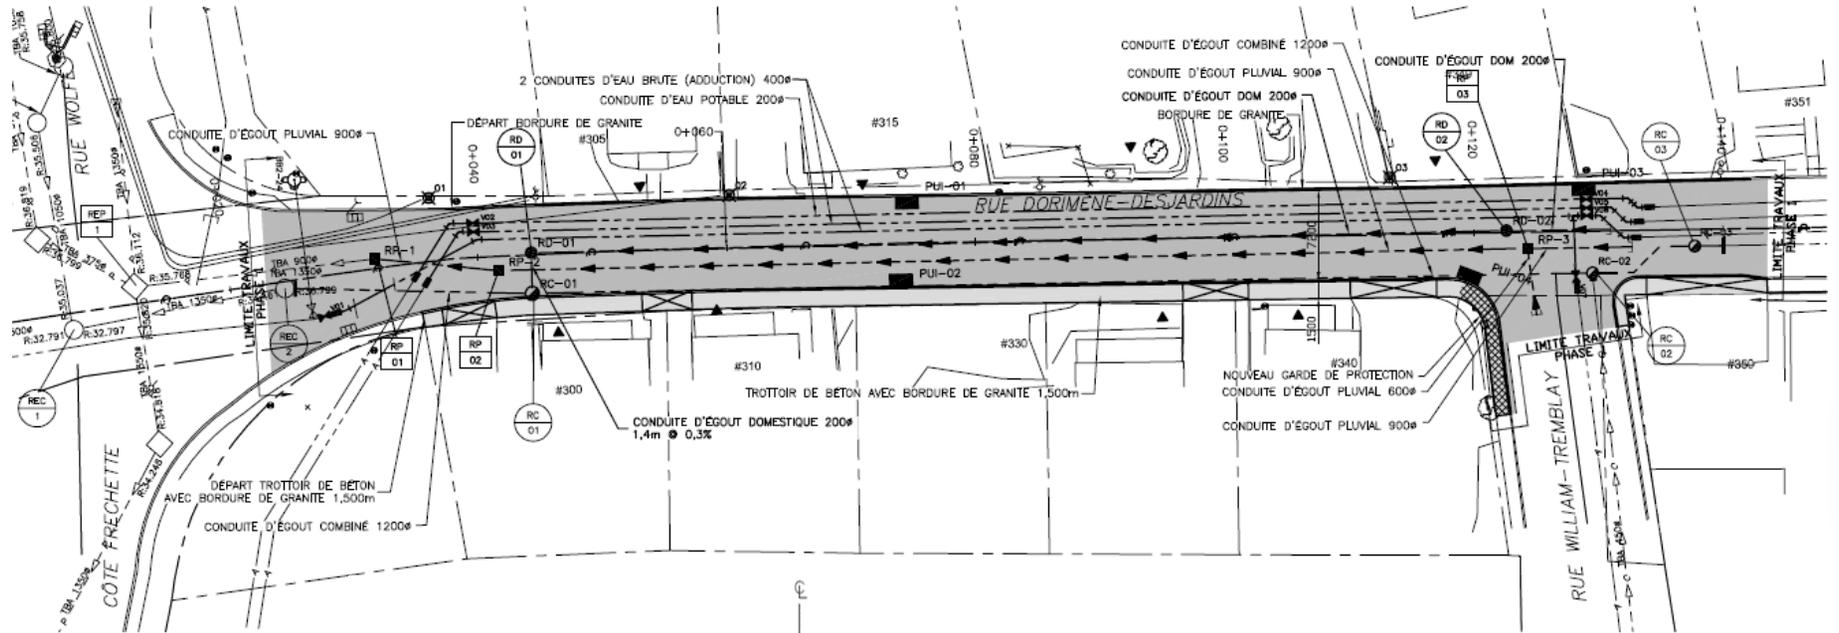

DÉTAIL DE COUPE TYPE DE TRANCÉE
 ÉCHELLE: AUCUNE

- Reconstruction complète de la structure de chaussée;
- Pavage temporaire pour la période hivernale 2014-2015 (reprise en 2015);
- Construction d'un trottoir et d'une bordure temporaire en enrobé pour la période hivernale 2014-2015 (reprise en 2015);
- Travaux de réparations des arrières et de remise en état des lieux;
- Travaux à compléter en 2015:
 - Bordures et trottoirs;
 - Pavage;
 - Aménagement paysager;
 - Éclairage.

- Début des travaux :
 - Travaux préparatoires : semaine du 27 octobre 2014
 - Travaux d'excavation : semaine du 3 novembre 2014
- Délai d'exécution : 7 semaines
- Fin des travaux : Mi-décembre

- Fermeture complète à la circulation (accès piétons pour les résidents et commerces seulement);
- Dynamitage possible;
- Bruits causés par la machinerie lourde de l'entrepreneur;
- Excavation en profondeur (\pm 5 mètres);
- Circulation de véhicules lourds sur les rues avoisinantes;
- Entreposage de matériaux dans l'emprise de la rue;
- Horaire de travail du lundi au vendredi entre 7h et 22h et le samedi de 7h à 17h;

- Mise en place d'un réseau d'alimentation temporaire en eau potable:
 - Raccordement aux résidences par la sortie d'arrosage;
 - Conduite temporaire hors terre à plusieurs endroits.



- Signalisation de détour efficace;
- Maintien d'un accès piéton fonctionnel aux résidences;
- Utilisation de matelas pare-éclats lors des travaux de dynamitage (si requis);
- Avis aux résidents (dates d'exécution des travaux de dynamitage, si requis);
- Soutènement temporaire pour limiter l'empiètement des excavations sur les propriétés privées;
- Clôture de protection le long des excavations pour assurer la sécurité du chantier;
- Assurer la gestion des eaux;

- Coordonner les intervenants pour assurer le maintien de la collecte des matières résiduelles;
- Assurer une alimentation temporaire en eau potable (avis aux résidents lors des périodes de fermeture du réseau);
- Nettoyage des rues avoisinantes;
- Communications avec les citoyens et les commerces affectés par les travaux.

**Un mal pour un bien...
la coopération de tous est requise !**

« Lévis, ville de coopération »

Principaux moyens de diffusion utilisés :

- Chronique *Lévis en chantier* dans le *Cahier municipal* dans le journal le *Peuple Lévis* et le journal municipal *LÉVIS'informe*;
- Site Internet : www.ville.levis.qc.ca, rubrique Grands chantiers;
- Communiqué de presse;
- Lettre circulaire;
- Alertes de contenus.

Période de questions ?

Merci pour votre attention!