



Soirée d'information

Réfection de la rue Théophile-Hallé

22 mai 2019, 19 h 30

- Présentation des travaux
- Présentation de l'échéancier
- Mesures de mitigation
- Période de questions



Mise en contexte





Description des travaux

Travaux à réaliser sur les rues Théophile-Hallé et Noël :

- Réfection des infrastructures souterraines (aqueduc et égouts);
- Réfection de la structure de chaussée, des bordures et ajout d'un trottoir du côté est sur la rue Théophile-Hallé;
- Modification de la géométrie des intersections et des traverses piétonnières;
- Réfection de l'éclairage.

Échéancier : Délai contractuel de 16 semaines

Budget prévu : 2,8 M\$

Pourquoi réaliser ces travaux?

- 21 bris d'aqueduc répertoriés depuis 1998;
- Réseaux d'égouts désuets (1962);
- Refoulement d'égout pluvial lors des grandes marées;
- Mise aux normes des rues;
- Amélioration de la sécurité des écoliers et des piétons du secteur par l'ajout d'un trottoir.

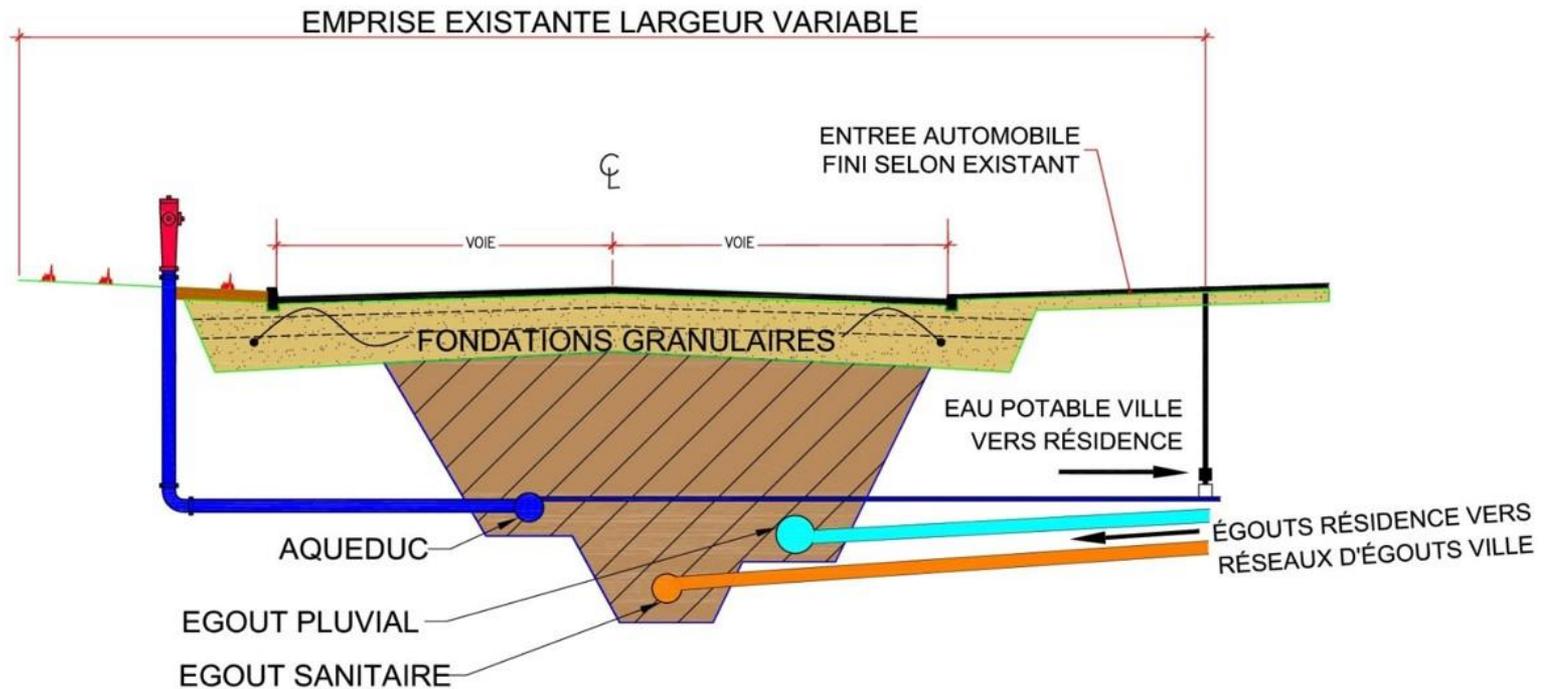


FIGURE: RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE
AVEC AQUEDUC, ÉGOUT DOMESTIQUE
ET ÉGOUT PLUVIAL.



Ajout d'un trottoir de 1,5 m du côté est de la rue Théophile-Hallé


Avantages

- Volet sécurité des usagers (écoliers, personnes à mobilité réduite, piétons).
- Largeur du trottoir permettant un entretien adéquat en hiver.

État des lieux (bordures 2 côtés)



Proposé (bordure côté ouest et trottoir côté est)

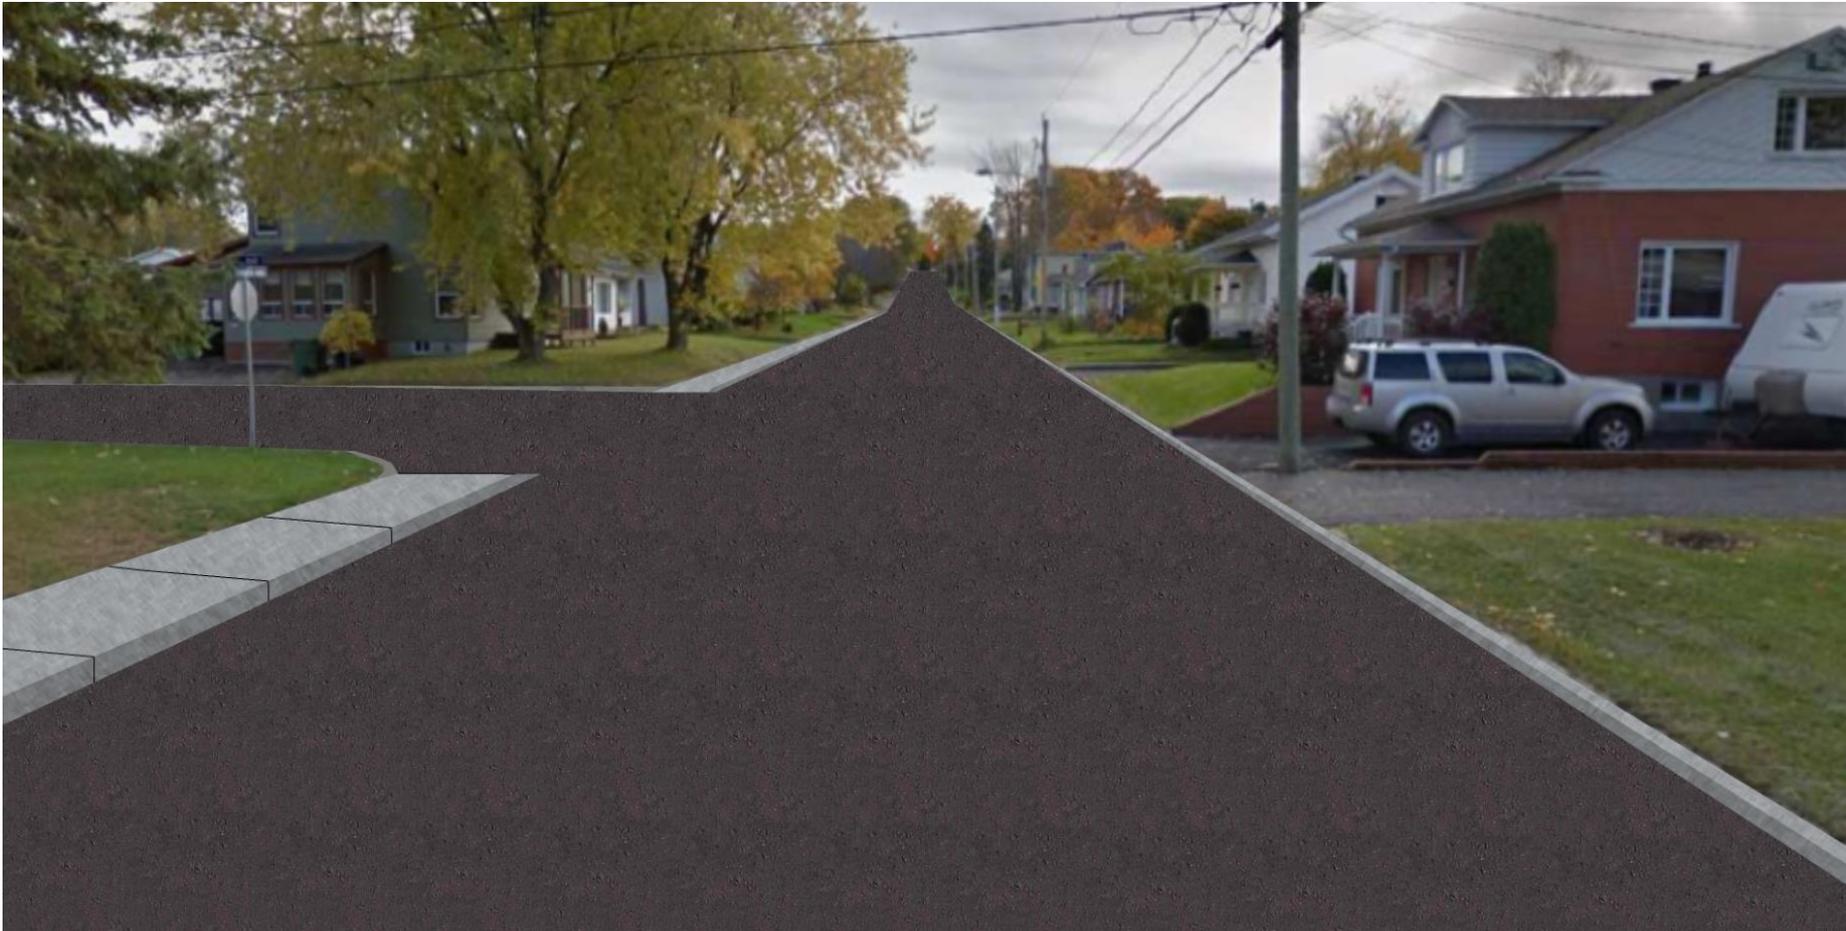


**Début des
travaux :**
Fin mai

**Durée totale
des travaux :**
16 semaines

Phases des travaux		
Travaux d'excavation et voirie (durée totale d'environ 16 semaines)		
Tronçons	Longueur (m)	Fin des travaux
Travaux Théophile-Hallé entre chemin du Fleuve et rue Noël	80	Fin juin (indicatif)*
Travaux rue Noël entre rues Godbout et Théophile-Hallé	80	Mi-juillet (indicatif)*
Travaux Théophile-Hallé entre Noël et du Collège	180	Mi-août (indicatif)*
Travaux Théophile-Hallé entre du Collège et du Sault	140	Mi-septembre (indicatif)*
Travaux de finition : trottoirs, éclairage et asphaltage (durée d'environ 4 semaines)		Fin septembre

* L'échéancier des travaux peut être sujet à changement en raison des conditions climatiques, du bris de machinerie ou de tout autre imprévu.

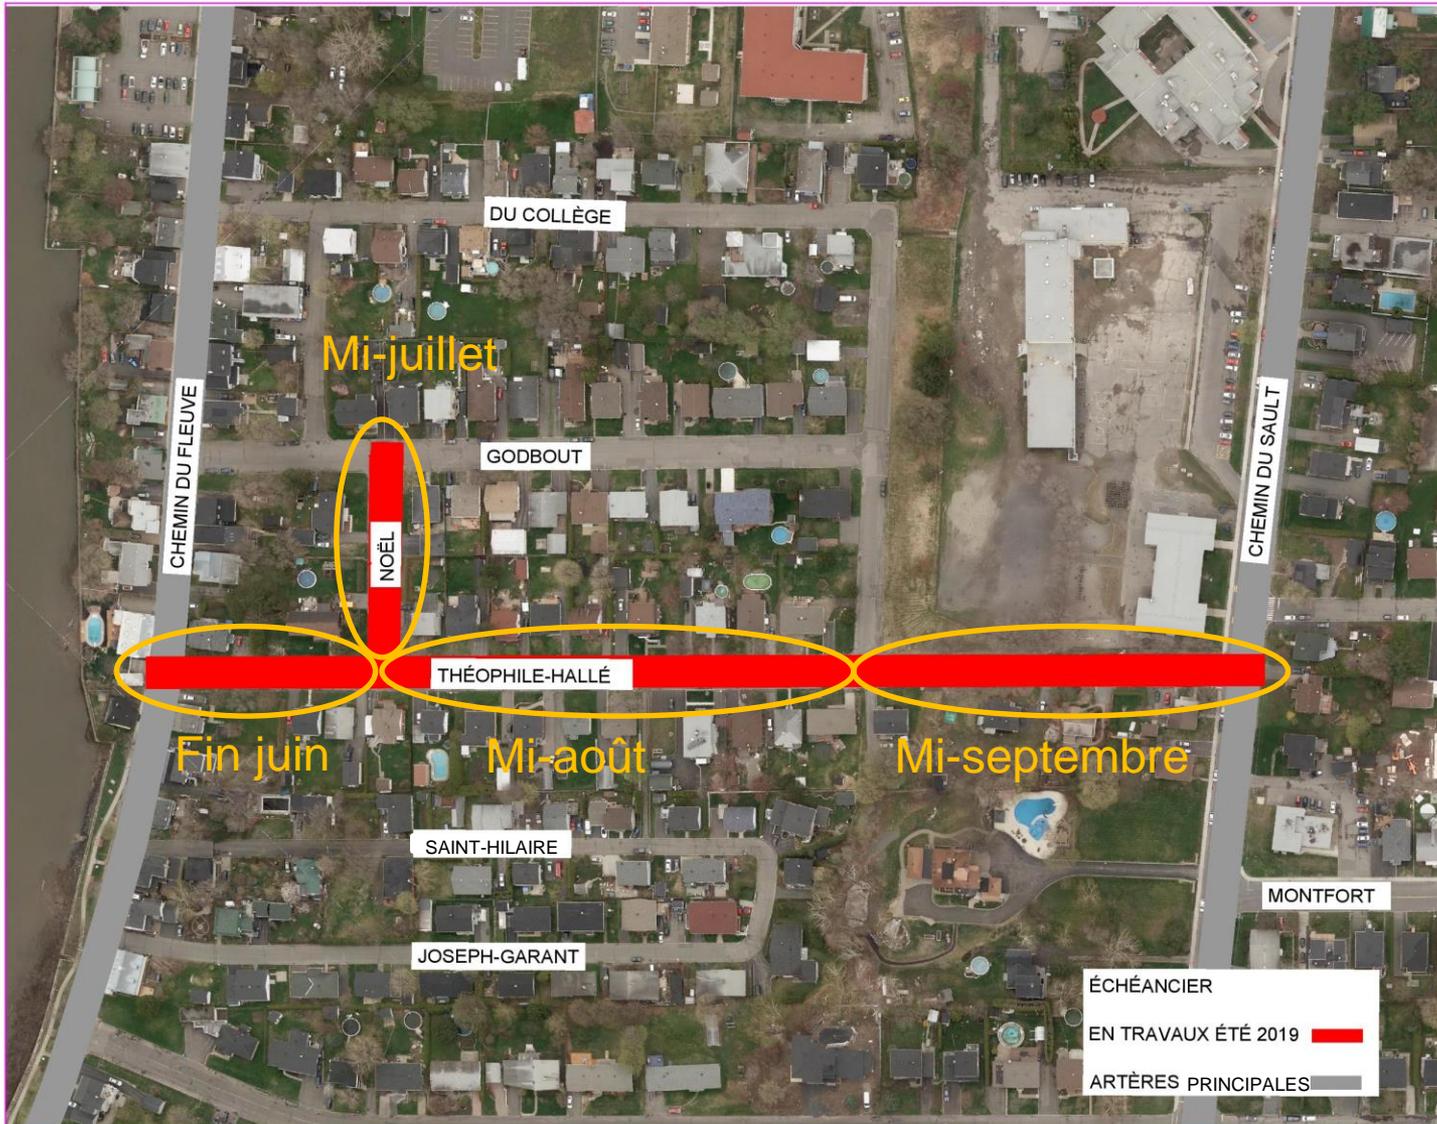


- Horaire habituel de travail :
 - du lundi au vendredi de 7 h à 18 h
- Travaux interrompus pendant 1 semaine (28 juillet)
- Productivité anticipée d'environ 10 m/jour (conduites)
- Remblayage des conduites et construction de la structure de chaussée au fur et à mesure de l'avancement de la pose des conduites
- Non-accès à son entrée privée pendant une à deux semaines, ouverture de la tranchée d'environ 50 m

L'échéancier des travaux peut être sujet à changement en raison des conditions climatiques, du bris de machinerie ou de tout autre imprévu.

Mesures mises en place pour faciliter la circulation

- Chemin de détour et signalisation évolutive pour favoriser la circulation
- Maintien d'un accès sécuritaire pour les piétons à l'entrée des résidences
- Mise en place d'un corridor piétonnier sécuritaire pour les écoliers, ajout d'un brigadier au besoin
- Communications efficaces en fonction de l'avancement des travaux
- Stationnements alternatifs dans les rues avoisinantes

ZONE DE STATIONNEMENT PERMIS EN TOUT TEMPS

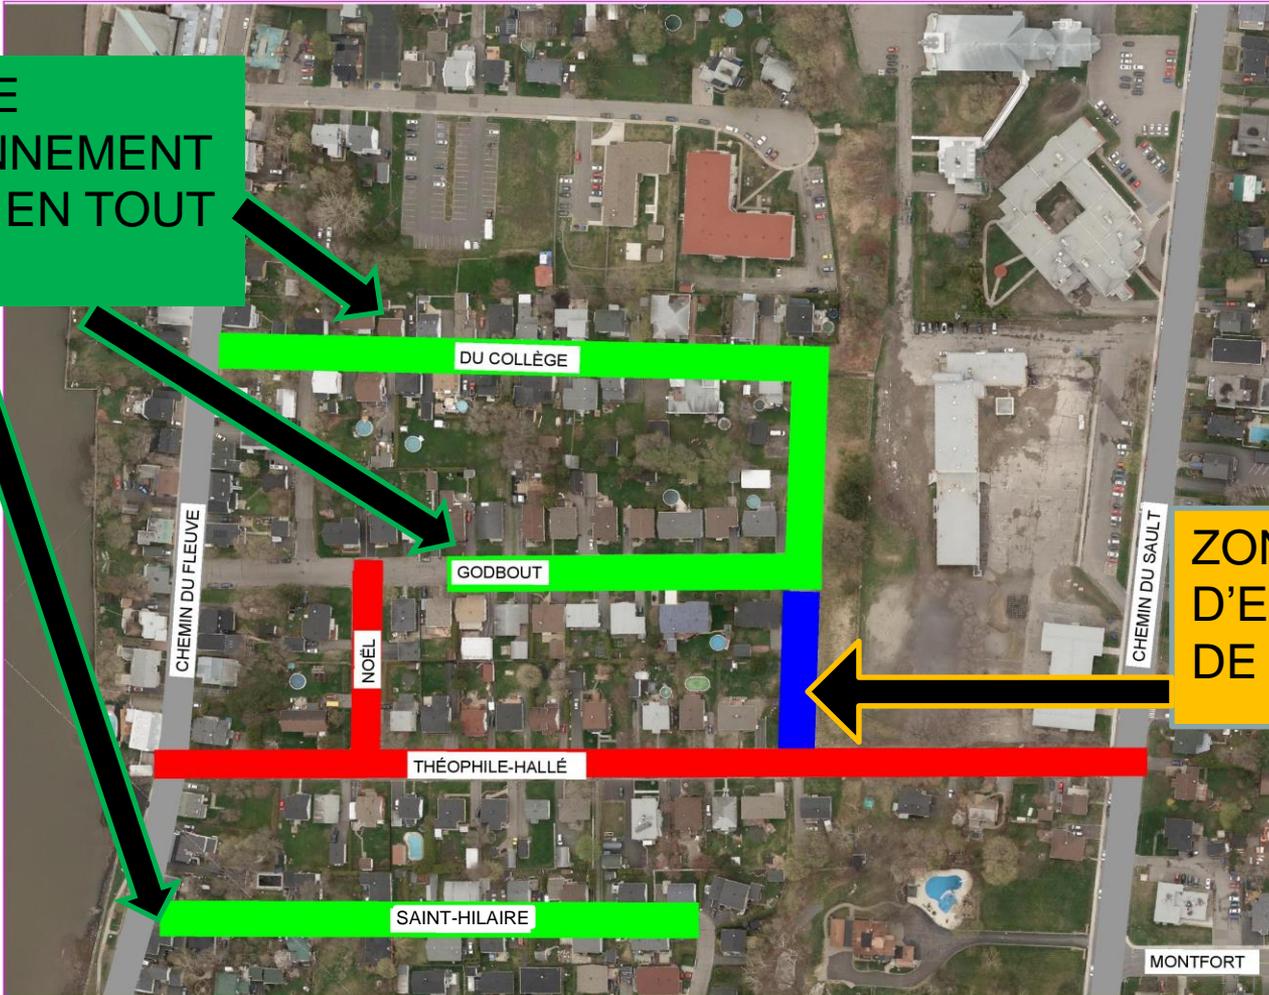

ZONE D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX

Maintien de la qualité de vie lors des travaux

- Épandage d'abat-poussière et nettoyage fréquent des rues avoisinantes
- Réseau d'alimentation temporaire en eau potable
- Maintien de la collecte des matières résiduelles
- Ressources dédiées :

M. Pascal Julien, technicien en génie civil

M. Benoit Genesse, ingénieur et conseiller en gestion de projets

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Informez les **résidents concernés** par les travaux :

- Interruption d'eau, baisse de la pression, consignes particulières, état d'avancement, etc.

Moyens

- Lettre circulaire
- Accroche-porte
- Site internet de la Ville, rubrique *Lévis en chantier*

Centre de service à la clientèle

418 839-2002

ville.levis.qc.ca