



Séance d'information

RUE P.-H.-GOSSELIN

Modification du réseau pluvial et voirie

29 septembre 2020

- **Présentation des travaux et de l'échéancier.**
- **Stationnement, circulation et accès.**
- **Période de questions.**

Pourquoi réaliser ces travaux ?

- La rue P.-H.-Gosselin est présentement desservie par un égout sanitaire, cependant aucune mesure efficace n'est présente pour contrôler les eaux de pluie.
- Les fossés existants sont partiellement remblayés ce qui occasionne un mauvais drainage.

- Construction du réseau d'égout pluvial incluant les branchements pluviaux jusqu'à la limite des propriétés, la structure de chaussée, les bordures et le pavage de la rue P.-H.-Gosselin.
- Enlèvement de ponceaux et remblayage des fossés.
- Réfection des arrières.

Budget prévu: 880 000 \$

(Travaux civils, études géotechniques et environnementales, surveillance, ainsi que les honoraires professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis).

Les travaux de la réfection complète incluent :

- Égouts pluviaux, installation de puisards, regards et branchements pluviaux jusqu'à la limite de l'emprise des propriétés ;
- Raccordements au réseau existant sur les avenues Saint-Augustin et des Arbrisseaux ;
- Amélioration du profil de la rue ;
- Enlèvement de ponceaux et remblayage de fossés ;
- Réfection des arrières ;
- Pavage et bordures.



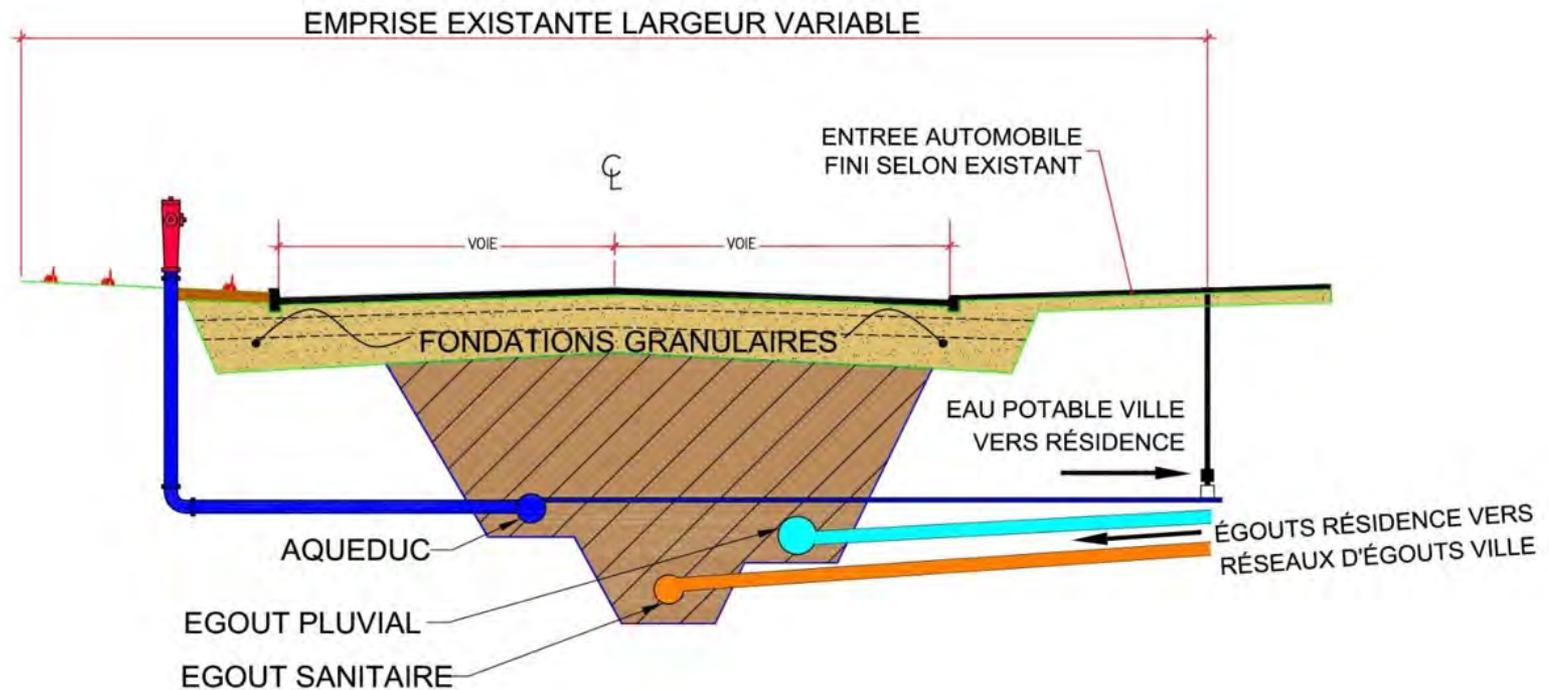


FIGURE: RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE
AVEC AQUEDUC, ÉGOUT DOMESTIQUE
ET ÉGOUT PLUVIAL.

Réfection des rues en fonction des standards établis avec la mise en place d'égouts pluviaux, de branchements, de puisards, de bordures et de pavage.

Avantages

- Bonne gestion des eaux pluviales. L'installation de bordures et de puisards permettra de canaliser et d'acheminer les eaux de ruissellement vers l'égout pluvial.
- Chaque propriété aura un branchement d'égout pluvial pour connecter son drain de fondation au cours des travaux ou ultérieurement.
- Correction du profil de la rue.

État des lieux



Vers l'avenue Saint-Augustin



Vers l'avenue des Arbrisseaux

**Début des
travaux:
Octobre
2020**

**Fin des
travaux:
Printemps
2021**

Phases des travaux		2020- 2021
	Longueur (m)	Échéancier
Travaux d'excavation et voirie Rue P.-H.-Gosselin	270	<ul style="list-style-type: none"> En 2020, <u>6 semaines</u> allouées pour: travaux d'excavation, remblayage, gestion de sols, installation de regards, conduites, branchements et mise en place de couche de base. Au printemps 2021, <u>3 semaines</u> allouées pour: préparation des cours d'eau, bordures, pavage et réfection des arrières.

Organisation des travaux

- Début des travaux:
 - mi-octobre 2020
- Horaire habituel de travail:
 - du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h
- Remblayage des conduites et construction de la voirie au fur et à mesure de l'avancement de la pose des conduites.
- Non-accès à son entrée privée pendant 1 à 2 semaines et ouverture de la tranchée d'environ 50 mètres.

Note : l'échéancier des travaux peut être sujet à changement en raison des conditions climatiques, d'un bris de machinerie ou de tout autre imprévu.


Mesures mises en place pour maintenir les accès

- Signalisation évolutive ;
- Maintien d'un accès sécuritaire pour les piétons à l'entrée des résidences ;
- Communications efficaces en fonction de l'avancement des travaux ;
- Stationnements alternatifs dans les rues avoisinantes.

Maintien de la qualité de vie lors des travaux

- Épandage d'abat-poussière et nettoyage fréquent des rues avoisinantes.
- Maintien de la collecte des matières résiduelles : Il est de la responsabilité de l'Entrepreneur de recueillir, pour chacune des journées où il y a une opération de collecte, toutes les matières résiduelles et les déchets encombrants des citoyens. Les jours de la collecte des matières résiduelles, les résidentes doivent laisser les bacs dans un endroit accessible à l'Entrepreneur pour les ramasser.
- Ressources dédiées :
 - M. Sébastien Thomassin-Lemieux**, technicien en génie civil
Courriel: sthomassinlemieux@ville.levis.qc.ca
Téléphone: 418 835-4960, poste 4362
 - M. Diana Dominguez**, ingénieure et conseillère en gestion de projets
Courriel: ddominguez@ville.levis.qc.ca

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

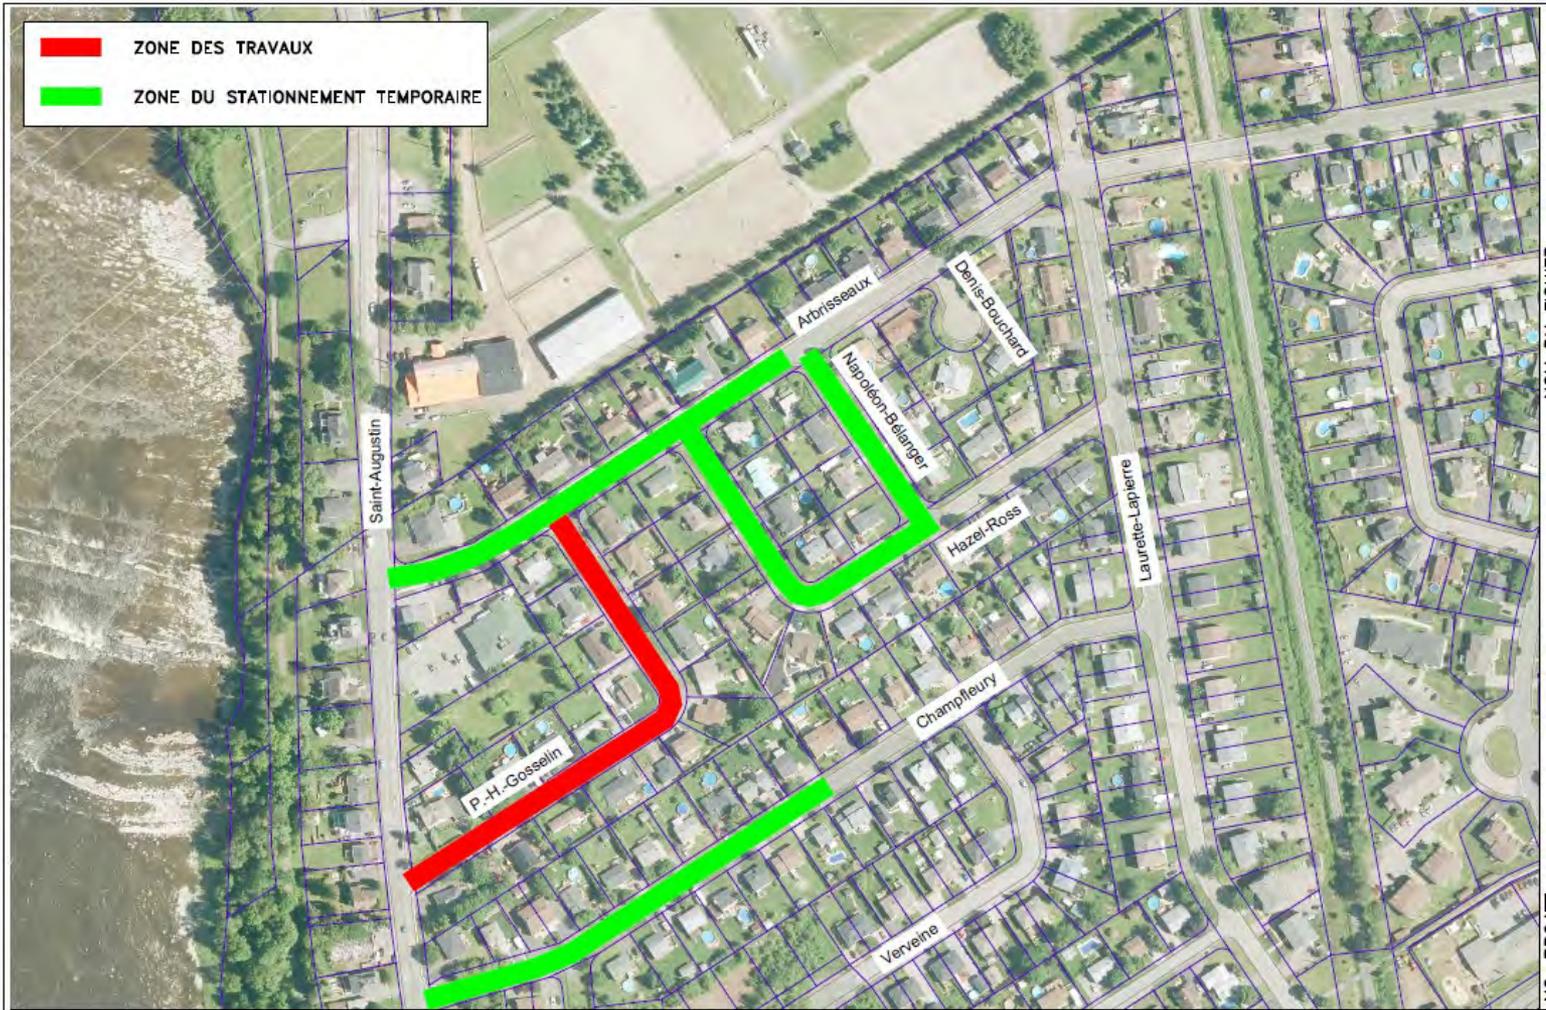

Informez les **résidents concernés** par les travaux :

- Interruption d'eau, baisse de la pression, consignes particulières, état d'avancement, etc.

Moyens

- Dépliant de chantier (qui résume la présentation de ce soir)
- Accroche porte
- Courriels
- Site internet de la Ville, rubrique *Lévis en chantier*

Centre de service à la clientèle

418 839-2002

ville.levis.qc.ca